



Toldos





Toldo A380


Los productos A380 están fabricados con aleación de aluminio de alta resistencia, y las piezas de conexión también están hechas de esta aleación, que es resistente al viento, atractiva y duradera. El soporte de instalación está hecho de placa de acero estampada, que es económica, resistente y duradera.


Longitud máxima de extensión	3.5m
Dimensiones del brazo superior	63x40mm
Dimensiones del brazo inferior	58x37mm
Alcance aplicable	≤ 3,5m
Material del tubo del brazo	6063-T5

Componentes principales del brazo de aleación de aluminio del A380



Accesorios opcionales



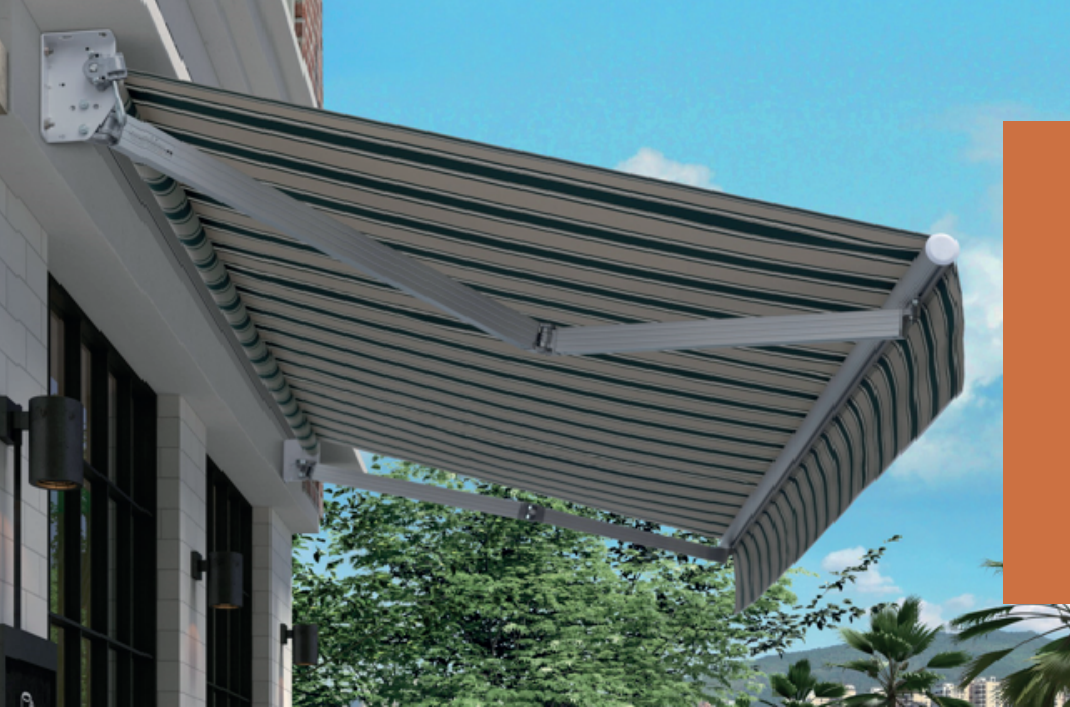


Toldo A20




El brazo de toldo modelo A20 está fabricado con una aleación de aluminio de alta resistencia. El cabezal de conexión también utiliza una aleación de aluminio de alta resistencia, lo que proporciona un diseño resistente al viento, estético y duradero. El soporte lateral está fabricado mediante el estampado de planchas de acero, lo que lo convierte en una opción económica y duradera.

Longitud máxima de extensión	3.5m
Dimensiones del brazo superior	65x34mm
Dimensiones del brazo inferior	58x29mm
Alcance aplicable	≤ 3,5m
Material del tubo del brazo	6063-T5

Componentes principales del brazo de aleación de aluminio del A20

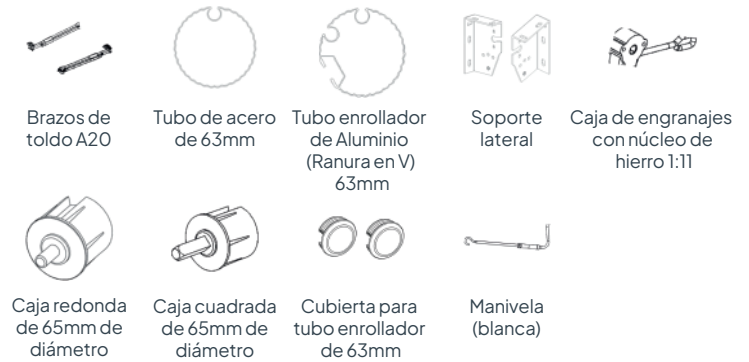

Accesorios opcionales

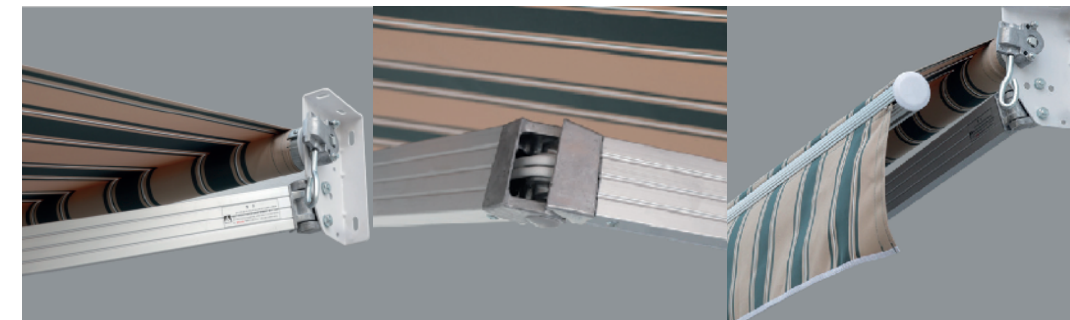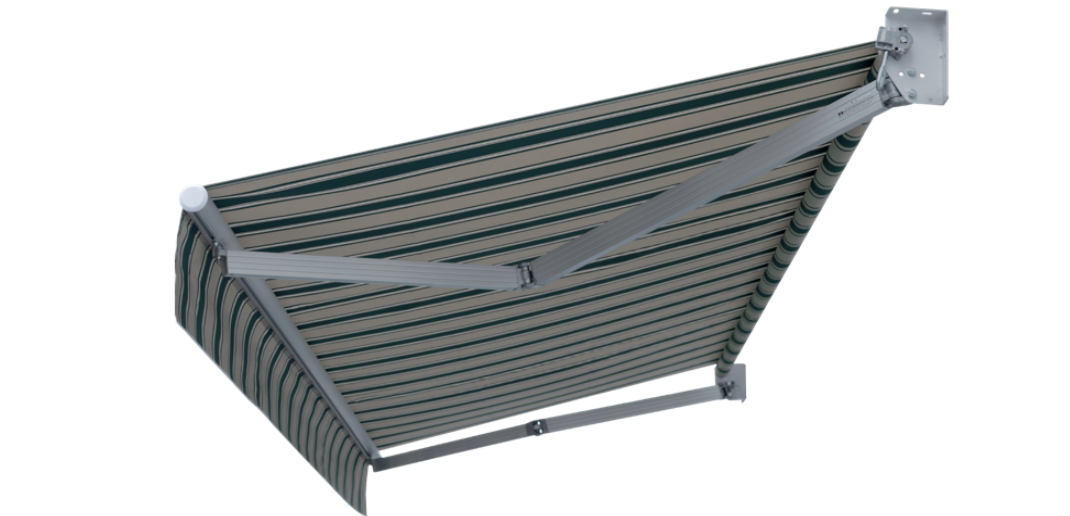



Toldo A05

El brazo de toldo modelo A05 está fabricado con una aleación de aluminio de alta resistencia. El cabezal de conexión también utiliza una aleación de aluminio de alta resistencia, lo que lo hace resistente al viento, estético y duradero. El soporte lateral está fabricado mediante el estampado de planchas de acero, lo que lo hace una opción económica y duradera.

Longitud máxima de extensión	3.5m
Dimensiones del brazo superior	65x30mm
Dimensiones del brazo inferior	58x25mm
Alcance aplicable	≤ 3,5m
Material del tubo del brazo	6063-T5


Componentes principales del brazo de aleación de aluminio del A05



Accesorios opcionales



Soporte central



Dibujo de ensamblaje






Toldo A02S


El brazo del toldo modelo A02S utiliza aleación de aluminio de alta resistencia. Es estético y duradero; el soporte lateral tiene forma de luna, lo que le da un aspecto hermoso y elegante. Utiliza conectores de cables de alambre de acero inoxidable.

Longitud máxima de extensión	3.5m
Dimensiones del brazo superior	65x30mm
Dimensiones del brazo inferior	58x25mm
Alcance aplicable	≤ 3,5m
Material del tubo del brazo	6063-T5

Componentes principales del brazo de aleación de aluminio del A02S

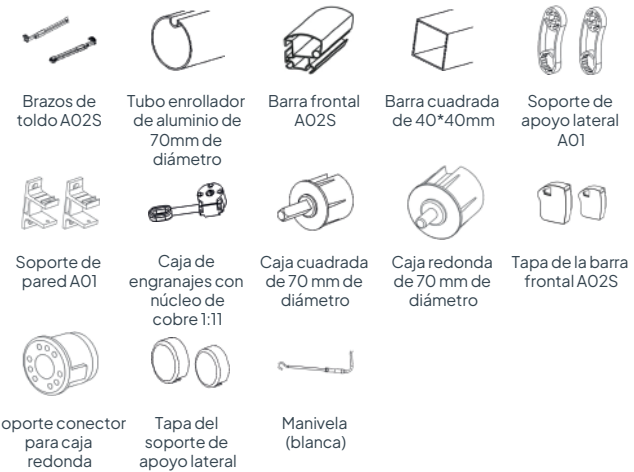

Accesorios opcionales

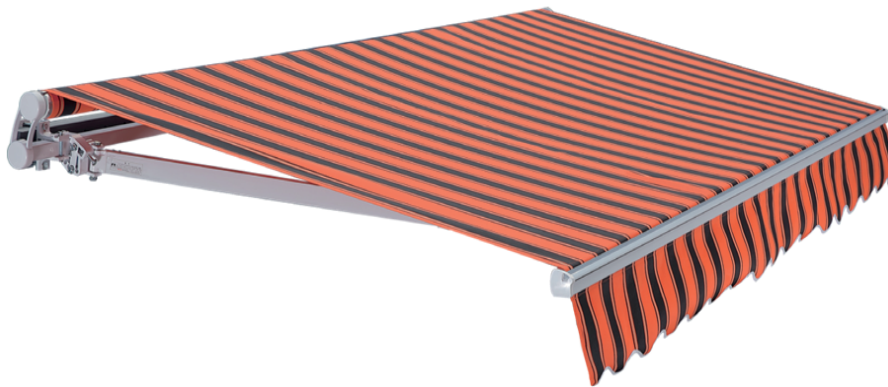




Toldo A01


El brazo de toldo A01 está fabricado con aleación de aluminio de alta resistencia. Existe una ranura de fijación entre el tubo de aluminio y la bisagra, lo que lo hace resistente al viento, estético y duradero. La bisagra utiliza acero inoxidable 304 para prevenir la oxidación y la rotura por fricción. El soporte lateral tiene una forma de luna, siendo estético y elegante.

Longitud máxima de extensión	3.5m
Dimensiones del brazo superior	65x34mm
Dimensiones del brazo inferior	58x29mm
Alcance aplicable	≤ 4m
Material del tubo del brazo	6063-T5

Componentes principales del brazo de aleación de aluminio del A01

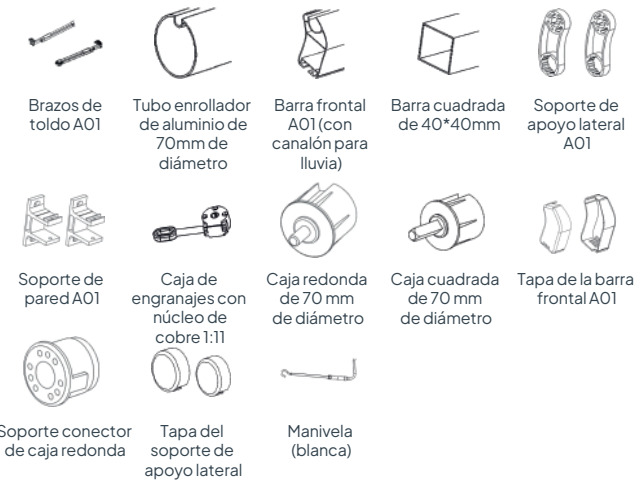

Accesorios opcionales

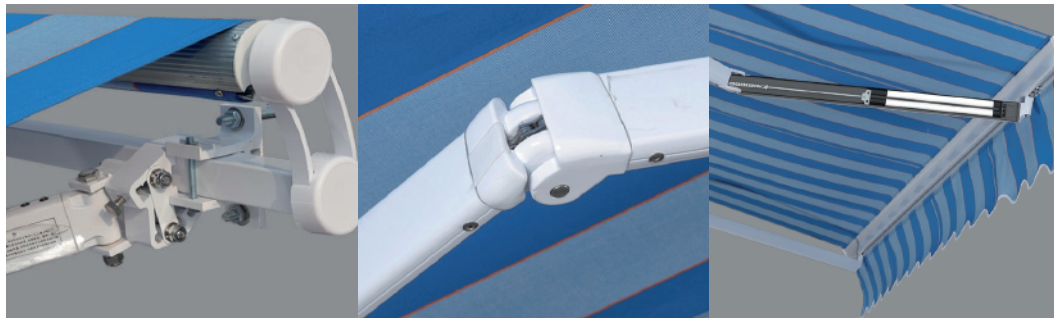



Toldo B02



El brazo del tubo B02 está fabricado con un tubo de aluminio especial reforzado de 93*60 *5.0mm. Es robusto, no se deforma fácilmente y tiene una fuerte resistencia al viento. Es duradero, ofrece una excelente relación calidad-precio y es la elección ideal para protegerse del sol y la lluvia. La doble cadena de acero inoxidable 304 del toldo tiene una gran fuerza de tracción y es muy duradera.

Longitud máxima de extensión	5.0m
Dimensiones del brazo superior	93x60mm
Dimensiones del brazo inferior	79x48mm
Alcance aplicable	≤ 5.0m
Material del tubo del brazo	6063-T5

Componentes principales del brazo de aleación de aluminio del B02



Accesorios opcionales

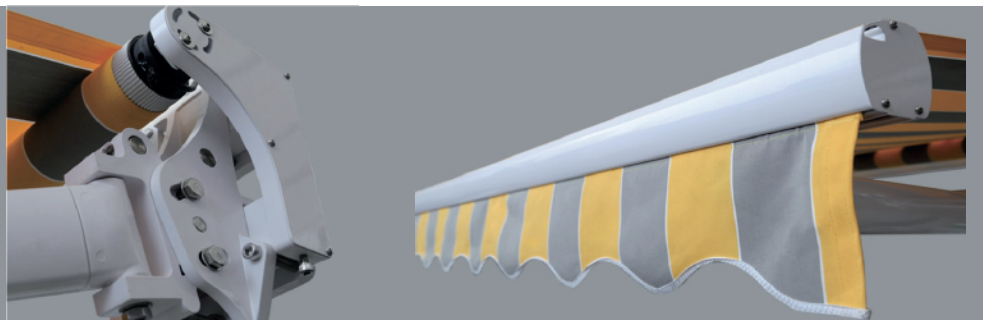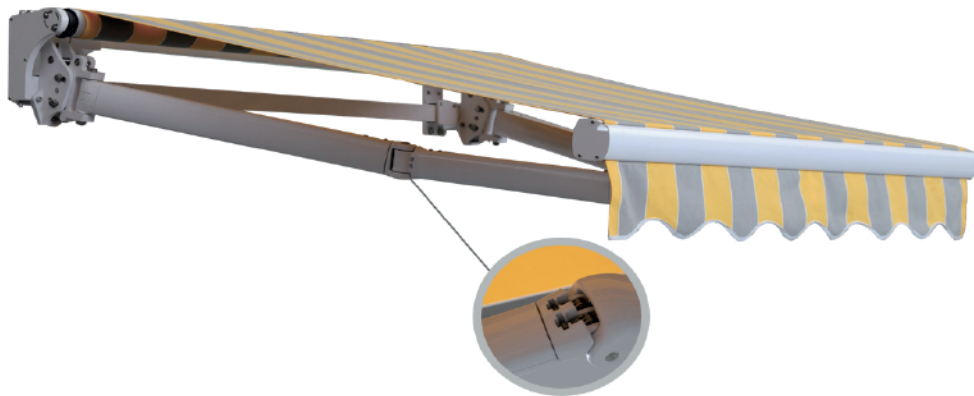



Toldo B04

El brazo de toldo B04 utiliza aleación de aluminio de alta resistencia. Es resistente al viento, estético y duradero. El tubo frontal cuenta con una estructura de drenaje oculta. Utiliza un conector de cadena de acero inoxidable 304. Diseño resistente al viento y duradero.

Longitud máxima de extensión	3.0m
Dimensiones del brazo superior	65x31mm
Dimensiones del brazo inferior	58x26mm
Alcance aplicable	≤ 3.0m
Material del tubo del brazo	6063-T5

Componentes principales del brazo de aleación de aluminio del B04



Brazos de toldo B04



Tubo enrollador de acero al carbono de 70mm de diámetro



Barra frontal B04



Cubierta superior de la caja B04



Cubierta inferior de la caja B04



Tapa del cofre del toldo B04



Soporte de pared B04



Caja de engranajes con núcleo de cobre 1:11



Conector entre el brazo y el perfil frontal



Caja cuadrada de 70mm de diámetro



Caja redonda de 70mm de diámetro



Tapa de la barra frontal B04



Manivela (blanca)



Hombro del brazo izquierdo B04



D3 Luxury Pergola



Ventilación



Protección Solar



Iluminación con luz LED



Resistente a la lluvia




Resistente a la nieve




Resistente al viento

Características del producto

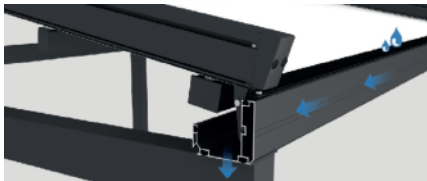

El producto está equipado con un sistema de drenaje, y el proceso de drenaje es rápido y sin preocupaciones.

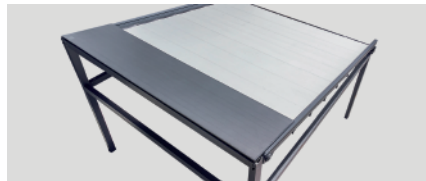

El protector de lluvia empalmado es fácil de montar y protege eficazmente el sistema de transmisión.




Amplía el espacio de ocio al aire libre y disfruta de una vida cómoda.



Equipado con un sistema de iluminación LED de alto brillo y ahorro de energía para crear una atmósfera cálida.



Control remoto inteligente, apertura y cierre con un solo botón.

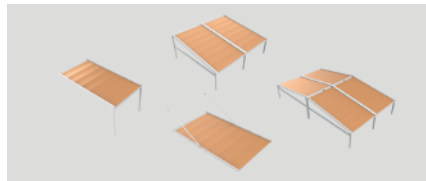

Hay una variedad de métodos de instalación disponibles, adecuados para diversas aplicaciones del sitio.

Parámetros técnicos

Color

Colores estándar: Gris oscuro y blanco.
Colores superficiales: Consultar carta de colores.

Material principal

Aleación de aluminio 6063-T5

Tamaño

Carril guía convencional

07 carril guía

08 carril guía

Extensión ≤ 6m

Extensión ≤ 7m

Extensión ≤ 10m

Tratamiento superficial

Recubrimiento en polvo resistente a la corrosión, a altas temperaturas y a la oxidación

Distancia del travesaño

400 mm - 500 mm

Coincidencia de motores

Se pueden combinar tanto productos nacionales como importados

Tira de luz

Tiras de luz LED de alto brillo de 12V y 24V están disponibles en el rango de 3000 a 6000 K

Paño

Disponemos de tejidos estampados 3D tanto nacionales como importados

Estilo del producto



Montado en la pared



Colgante de pared



Independiente



Montaje en techo libre



Modular de pared



Diseño en forma de A

Parámetros principales del material.

Nombre	Diagrama de parámetros de perfil	Dibujo de perfil 3D	Tamaño
Tubo guía			110*64*1.8
Tubo guía 07			140*64*2.2
Tubo guía 08			175*98*2.2
Canal de lluvia			148*125*2.5
Canal de lluvia 08			167.5*150*3.5
Columna / Viga			90*125*2
Columna 08			150*100*2.5
Tubo de soporte (tipo grande)			66*77*1.2
Tubo de soporte 08 (tipo grande)			80*90*1.5
Tubo de soporte (tipo pequeño)			36*60*1.2
Tubo de soporte 08 (tipo pequeño)			45*80*1.5
Tubo para correr			70*1.2
Cubierta para lluvia			110*15*0.6

Tejido especial PVC importado para toldo



Tela	Poliéster de alta tenacidad AT 1100 drex
Resistencia a la tracción	Radial 270 daN/5cm, Trama 230 daN/5cm
Espesor	0,64 mm
Resistencia a la temperatura	-30° +70°
Nivel de protección contra incendios	Estándar europeo M2
Longitud del rollo	50 ml
Ancho	250 cm
Espesor/Peso	830gr/m ²


Tejido estampado 3D (100% impermeable)



6635 Blanco



6636 Amarillo



6637 Gris

Tejido PVC doméstico recubierto

Carga de pelado	102 N/5 cm
Carga de desgarró	Radial 324N, Trama 294N
Elongación de rotura	Radial 23,5% Trama 30,4%
Resistencia a la tracción	Radial 3310 N/5 cm; Trama 2877 N/5 cm
Retardante de llama	Estándar nacional B1
Transmitancia	0%
Ancho	250 cm
Espesor/Peso	0,68 mm 835 g/m ²

Tejido estampado 3D (100% impermeable)



01 Blanco



02 Amarillo



03 Gris




Pérgola SCD-BY148

Pérgola SCD-BY170


El ángulo de apertura y cierre se puede ajustar entre 0 y 120° girando la lama para lograr excelentes efectos de protección solar, aislamiento térmico, ventilación y transpirabilidad. La lama está equipada con un sistema de iluminación LED, una combinación perfecta de estilo y elegancia, y es una excelente opción para ampliar el espacio de ocio al aire libre.

Estructura del Perfil Serie 150


Tamaños regulares: 3x3, 3x4, 4x4



Conector de columna
Aleación de aluminio
6063-T5
Tamaño: 116*116*2.8



Columna
Aleación de aluminio
6063-T5
Tamaño: 120*120*1.8




Barandillas laterales LED
Aleación de aluminio
6063-T5
Tamaño: 150*150*1.5




Hoja
Aleación de aluminio
6063-T5
Tamaño: 150*40*1.2

Estructura del Perfil Serie 170

Tamaños regulares: 3x3, 4x3, 4x4, 4x6



Columna
Aleación de aluminio
6063-T5
Tamaño: 150*150*2.5





Haz
Aleación de aluminio
6063-T5
Tamaño: 101*168*2.2



Rejilla con LED
Aleación de aluminio
6063-T5
Tamaño: 170*40*1.8




Rejilla sin LED
Aleación de aluminio
6063-T5
Tamaño: 170*40*1.8

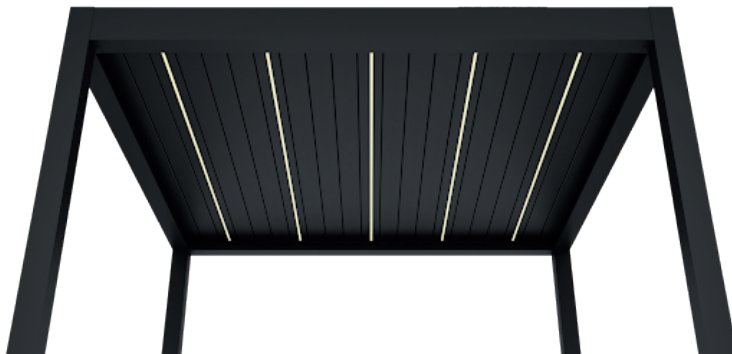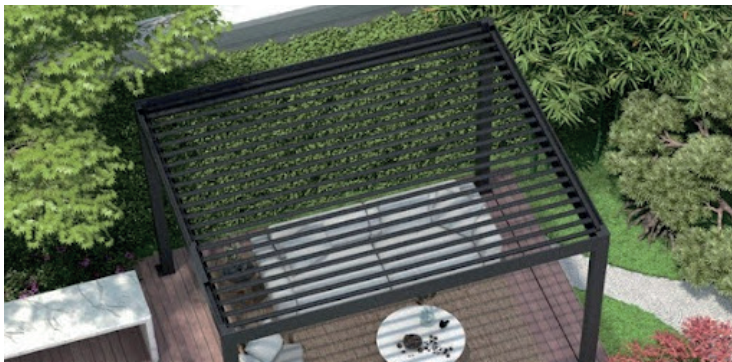

Toldo S Estilo Francés

Este toldo francés de aleación de aluminio es totalmente personalizable y cuenta con tejido importado de alta resistencia. Su diseño garantiza colores duraderos y protección contra la corrosión o el calor, ofreciendo además una instalación y manejo sumamente sencillos.

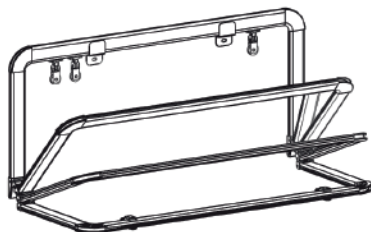

Toldo Fijo de Aluminio



Toldo Sandía



Motor de toldo




DC118
Sensor solar
inalámbrico de
viento y sol




DC116
Sensor
inalámbrico de
viento y sol



DC227A
Receptor
monocanal de
pared




DC2700
Emisor
monocanal



DC2702
1 emisor de 5
canales

DM45M - M: Manual
Límite mecánico + Manual




DM45R - R: Radio
Límite mecánico + Receptor integrado +
Funciones de punto, movimiento y luz y ajuste



DM59R - R: Radio
Límite mecánico + Receptor integrado
+ Función de punto, movimiento y luz, ajuste



DM45RM - RM: Manual Radio
Límite mecánico + Receptor incorporado
+ Función manual + Funciones de punto—
movimiento y luz—ajuste




DM59R - R: Radio
Límite mecánico + receptor incorporado +
función de movimiento de puntos y ajuste
de luz



Altus50 RTS

Radio Lingda 50 AC con motor incorporado

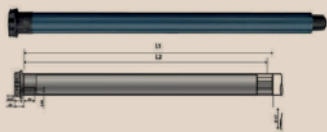

Longitud L1 (mm)	485	455	455	455	745	455	455
Longitud L2 (mm)	590	640	640	640	730	640	640
Par nominal (Nm)	6	10	15	25	40	6	10
Velocidad nominal (rpm)	17	17	17	17	17	32	32
Carrera máxima (ciclulo)	250	250	250	250	250	250	250
Tensión nominal (V)	220	220	220	220	220	220	220
Corriente nominal (A)	0.45	0.5	0.65	0.8	1.2	0.5	0.75
Potencia nominal (W)	90	120	140	170	270	120	160
Tempo de parada (control remoto)	4	4	4	4	4	4	4
Peso del motor (kg)	1.85	1.98	2.12	2.36	2.85	2.21	2.21
Especificaciones de cables	3x0.75mm ²	3x0.75mm ²	3x0.75mm ²	3x0.75mm ²	3x0.75mm ²	4x0.75mm ²	3x0.75mm ²
Temperatura de funcionamiento	-20°C-70°C	-20°C-70°C	-20°C-70°C	-20°C-70°C	-20°C-70°C	-20°C-70°C	-20°C-70°C
Nivel de protección	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Certificación de producto	CE,CCC	CE,CCC	CE,CCC	CE,CCC	CE,CCC	CE,CCC	CE,CCC

Ventajas del producto:

- Tecnología de radio integrada Somfy para una fácil instalación y configuración.
- Posición intermedia personalizable para facilitar la gestión de la luz y la alineación.
- Compatible con todos los controles remotos y sensores Somfy RTS.
- Alta velocidad de rotación para llegar rápidamente a la posición deseada (solo para motores de 32 rpm).

Altus50 6/17 RTS
1032656

Altus50 15/17 RTS
1039378

Altus50 40/17 RTS
1049582

Altus50 10/32
1037553

Altus50 10/17 RTS
1037659

Altus50 25/17 RTS
1043325

Altus50 6/32
1032558

Tela de toldo

Tela de seda australiana doméstica serie 005: 280g/m²
(Sujeto a color real de la tela, solo como referencia)

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H15
H16
H17
H18
H19



H20
H21
H22
H23
H24
H26
M1
M2
M3
M5
M6
M8
M9
M10
M11
M18
M19
M20



M47
M48
M49
M50
GM52
M53
M55
M21
M22
M25
M27
M28
M29
M31
M32
M33
M36
M42
M46



Tela importada de Francia

Tela francesa de Ferrari



Resistencia superior al desgarro.



Suave y no se deforma, con una tasa de estiramiento 3 veces menor al de sombrillas.



No acumula polvo fácilmente, fácil de limpiar, a prueba de manchas, moho y humedad.



Tela liviana pero resistente y conserva su forma.



Capa de superficie más gruesa, dando una vida útil más larga.



Protección a la privacidad sin afectar visibilidad.



Resistente al sol, color sólido, 100% resistente a los rayos UV.



Ignifugo profesional B1, no propaga la llama, ni produce bolas de fuego.



Tejido transpirable que proporciona protección solar.

Soltis Horizon 86

Tejido parasol exterior transparente - toldos y estores enrollables a prueba de viento


177 cm - 267 cm



Soltis Proof 502

100% impermeables y transmisores de luz - Toldos retráctiles, toldos para ventanas, toldos plegables

180 cm

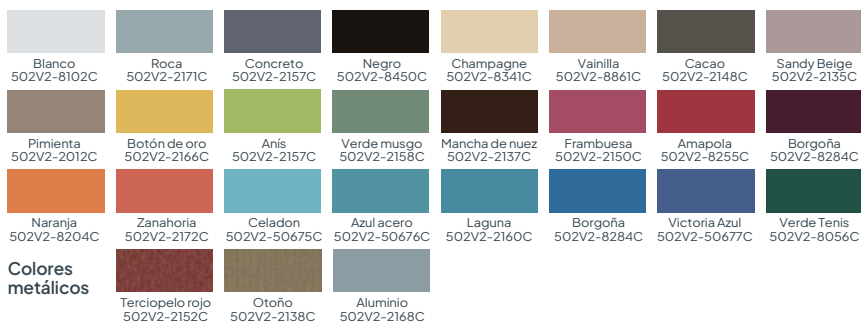

Tela importada de España

1.2x60m (El color resiste durante 5 años)

Características técnicas de Recacril

Marca	Recacril
Composición	100% acrílico teñido en solución
Ancho	120 cm (tamaño estándar), 220/250 cm - 86"/98" (según el diseño) Tamaños personalizados disponibles.
Peso/Espesor	290g m ² +-5%
Acabado	Acabado especial para toldos. Antimanchas, imputrescible y resistente al agua.
Columna de agua	>300mm (ISO 811/81)
Repelencia al aceite	≥ 5
Repelencia al agua	≥ 5
Urdimbre de resistencia a la tracción	125dan/5cm+-5%
Trama de resistencia a la tracción	70dan/5cm+-5%
Urdimbre de resistencia al desgarro	3dan/+ -10%
Trama de resistencia al desgarro	2dan/-10%
Longitud del rollo estándar	60m/65,64yds

Esta serie de telas importadas son tejidos de protección solar para exteriores aptos para todo tipo de clima. Están fabricados con fibra acrílica teñida en masa (100% solution dyed acrylic fiber) de alta calidad. Dado que las moléculas de pigmento se disuelven en el núcleo de la fibra en estado líquido durante la fase de moldeo, se logra el mejor efecto de coloración, garantizando una solidez del color de hasta cinco años y una vida útil de más de diez años. Tras un riguroso tratamiento químico y recubrimiento superficial, el tejido es más firme y estético, reforzando significativamente su resistencia a los rayos UV, al agua y a las manchas, además de poseer una alta resistencia a la intemperie. Todos sus indicadores técnicos cumplen con los estándares de calidad ISO.

Tela importada de España

1.2x60m (El color resiste durante 5 años)



R-115 Crema
120 cm - 47"



R-117 Crudo
120/152/220/250 cm -
47"/60"/86"/98"



R-099 Blanco
120/152 cm - 47" / 60"



R-100 Beige
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-554 Amarillo
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-567 Naranja
120/152 cm - 47" / 60"



R-182 Bermellón
120/152 cm - 47" / 60"



R-177 Burdeos
120/152 cm - 47" / 60"



R-160 Pistacho
120 cm - 47"



R-195 Cacao
120 cm - 47"



R-156 Marrón
120/152 cm - 47" / 60"



R-164 Antracita
120/152 cm - 47" / 60"



R-172 Azul
120/152 cm - 47" / 60"



R-173 Azul fuerte
120 cm - 47"



R-174 Abismo
120 / 152 cm - 47" / 60"



R-102 Verde musgo
120/152 cm - 47" / 60"



R-127 Roca
120/152 cm - 47" / 60"



R-161 Gris
120/152 cm - 47" / 60"




R-103 Negro
120/152 cm - 47" / 60"

Tela importada de España

1.2x60m (El color resiste durante 5 años)



R-014 Blanco Verde
120 cm - 47"



R-058 Ocre Marrón
120 cm - 47"



R-242 Zahara
120 cm - 47"




R-166 Foix
120 cm - 47"



R-430 Bará
120 cm - 47"




R-701 Yecla
120 cm - 47"



R-874 Llivia
120 cm - 47"




R-817 Olite
120 cm - 47"




R-231 Galdar
120 cm - 47"




R-801 Salou
120 cm - 47"



R-808 Orotava
120 cm - 47"



R-798 Aranjuez
120 cm - 47"




R-411 Montornés
120 cm - 47"



R-804 Mérida
120 cm - 47"



R-423 Cambrils
120 cm - 47"



R-707 Aridane
120 cm - 47"



R-742 Sarria
120 cm - 47"



R-720 Mijas
120 cm - 47"

Tela importada de Alemania



Se combina con los colores más puros de la naturaleza, logrando un brillo inolvidable.



Utiliza la tecnología de nanorrevestimiento más avanzada, logrando un brillo y una luminancia de color incomparables bajo el sol.



Cumple con la escala de medida "Blue Wool" y el estándar de resistencia a la intemperie ISO 105 B04 en su serie Sunslík.



Su excelente hidrofobicidad permite que el agua de lluvia elimine las manchas de la superficie, haciendo que el producto luzca como nuevo cada vez que llueve.



Por su selección de hilos especiales, posee más del doble de resistencia a la tracción y al desgarro que otros tejidos de alta gama, incluso en condiciones climáticas extremas, cumpliendo con las normas DIN EN ISO 13934-1 y DIN EN ISO 13937-2.



Libre de contaminantes según las regulaciones REACH y, por lo tanto, es inofensivo para el medio ambiente y las personas, siendo especialmente beneficioso para el entorno y la salud.

Descripción de producto

Artículo	Swela-324 "seda solar SNC"
Tejido de la tela	Tejido de lino 1/1
Descripción	Tela lisa para toldo
Composición del material	100 % poliéster
Repetición del patrón	-----
Ancho	Apróx. 120cm
Peso porm ²	Apróx. 250cm
Grosor de la tela	Apróx. 0,37 mm (se enrolla con menos volumen en el rollo)
Número de arancel aduanero	54079200

Descripción de producto

Recomendaciones para el cuidado de la tela



La suciedad puede enjuagarse con manguera (sin alta presión) por ambos lados, dejando secar el tejido con el toldo extendido. Si es necesario, use una esponja con jabón para prendas delicadas a máximo 30°C, evite frotar con fuerza, enjuague bien y deje secar al aire.

Columna de agua (EN 20811)	> 45,5 mbar (> 450 mm)
Solidez a la luz (ISO 105/802)	7-8 (8 = muy bueno / 1 = defectuoso)
Solidez a la intemperie (ISO 105/804)	7-8 (8 = muy bueno / 1 = defectuoso)
Resistencia del color al frote (ISO 105/X12)	Seco 5; Húmedo 4-5 (5 = muy bueno / 1 = defectuoso)
Resistencia al cloro (EN ISO 105 - E03)	4-5 (5 = muy bueno / 1 = defectuoso)
Repelencia al agua (AATCC-22-1985)	100 (100 = muy bueno / 0 = defectuoso)
Resistencia máxima a la tracción (DIN EN ISO 13934-1)	Urdimbre: Apróx. 2200 N. Trama: Apróx. 1200 N (altamente resistente al desgarro)
Alargamiento máximo (DIN EN ISO 13934-1)	Desprendimiento: Apróx. 45%. Trama: Apróx. 30%
Resistencia a la propagación del desgarro (DIN EN ISO 13937-2)	Urdimbre: Apróx. 55N. Trama: Apróx. 35N
Propiedades de protección solar UV (EN 13758-1)	UPF 50+ (Excelente protección solar)
Transmisión UVA (EN 13758-1)	< 2.0%
Transmisión UVB (EN 13758-1)	< 1.0%
Reacción a la tracción (DIN 53360)	Alta elasticidad, sin elongación duradera
Acabado	Acabado SNC: Nuevo acabado altamente eficaz que repele la suciedad y el agua
Arrugas como resultado del plegado del tejido	Es normal que aparezcan líneas oscuras en los pliegues del tejido al verse a contraluz debido al doblado de las fibras. Este efecto visual es puramente estético y no afecta la durabilidad ni el funcionamiento del producto.
Estándar 100 de Oko-Tex	ACB: Prueba No. A96-0071;; FI Hohenstein.
Tintes azoicos	Este producto cumple con la normativa vigente en Alemania; no se emplean colorantes compuestos por azoicos que puedan liberar las aminas mencionadas en dicha regulación.

Nos reservamos el derecho de realizar alteraciones técnicas sin previo aviso, siempre que la idoneidad del producto permanezca inalterada.

Tela importada de Alemania



32467 Mandy



32417 Maxime



32501 Honey



32507 Rafael



32414 Lenara



32438 Vince



32433 Paris



32513 Magenta



32502 Fenja



32437 Matt



32447 Tyler



32506 Trudy



32456 Josefa



32475 Elise



32505 Collin

Colores personalizados opcionales 120cm 60M/Sopote



324 01 Joy



324 03 Victoria



324 09 Kira



324 34 Pacco



324 39 Jayden



324 49 Sam



324 53 Alisha



324 71 Sunny



324 73 Rusty



324 76 Luzio



325 08
375 08 Theo



325 11
375 11 Lynn



325 16 Rudy



325 17
375 17 Mona



325 18 Shawn




325 28 Scott

Tela importada de Alemanha



32807 Holly




32877 Ricardo



32826 Mercedes



32808 Quentin




32849 Matteo



32833 Leila




32855 Luke



32846 Erwin



32836 Gina




32840 Gustav



32837 Cecile



32860 Alen



32835 Joel



32818 Danger

Cores personalizados opcionales 120cm 60M/Soporte



328 01 Loreen



328 02 Santana



328 03 Jim



328 04 Steven



328 05 Grace



328 06 Rocky



328 12 Nemo



328 15 Julien



328 27 Marco



328 43 Sina



328 44 Glen



328 50 Milena



328 51 Mika



328 52 Gianna



328 57 Hugo



328 59 Paula




328 61 Laetizia




328 63 Shana



328 71 Amanda



328 72 Sancho



328 73 Harry



328 79 Lewis



evolvenoutdoor.com